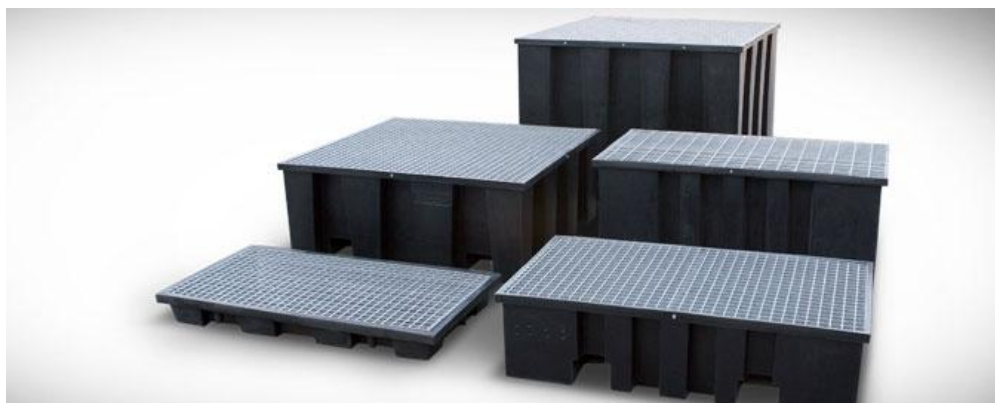


**BACIAS DE RETENÇÃO**

Equipamentos construídos em polietileno de alta densidade, destinam-se à recepção e armazenamento de óleo e produtos químicos, prevenindo a ocorrência de derrames. Podem ser equipadas com grelha em aço galvanizado ou grelha pultrudida.

Apresentam estanquicidade total, elevada resistência mecânica e insensibilidade a corrosão.

O armazenamento de produtos químicos obedece a regras precisas de segurança, destinadas a proteger os operadores e o ambiente em caso de derrames (fugas). Para cumprir este objectivo qualquer tipo de produto químico deve ser armazenado com um sistema de retenção.

Todo o armazenamento de um líquido, susceptível de ser fonte de contaminação das águas e solos, deve ser associado a uma capacidade de retenção, cujo volume deve ser, pelo menos, igual ao maior dos dois valores seguintes:

- 100% da capacidade do reservatório de maior volume.
- 50% do resultado da soma dos diferentes volumes.

**Dimensões:****COM GRELHA EM AÇO GALVANIZADO OU PULTRUDIDO**

Imagem	Ref.	Vol Lt	Larg mm	Comp mm	Alt mm
	BR100GA	100	665	1265	140
	BR200GA	200	700	1275	325
	BR400GA	400	700	1275	550
	BR600GA	600	1295	1190	490
	BR1200GA	1200	1300	1300	950